



 PROTECCIÓN OCULAR

**MIG ANTEOJO DE SEGURIDAD
OUTDOOR/INDOOR HC**

ÍNDICE

CONTENIDO

SKU	01
------------	----

ESPAÑOL

Características	02
-----------------	----


Instrucciones de montaje y ajuste	03
-----------------------------------	----

Instrucciones de limpieza	03
---------------------------	----

Certificaciones	04
-----------------	----

 SKU

901610	Mig Anteojo de seguridad Outdoor/Indoor HC	 Argentina
901610	Mig Óculos de segurança Outdoor/Indoor HC	 Brasil
901610	Mig Anteojo de seguridad Outdoor/Indoor HC	 Chile
901610	Mig Anteojo de seguridad Outdoor/Indoor HC	 Perú

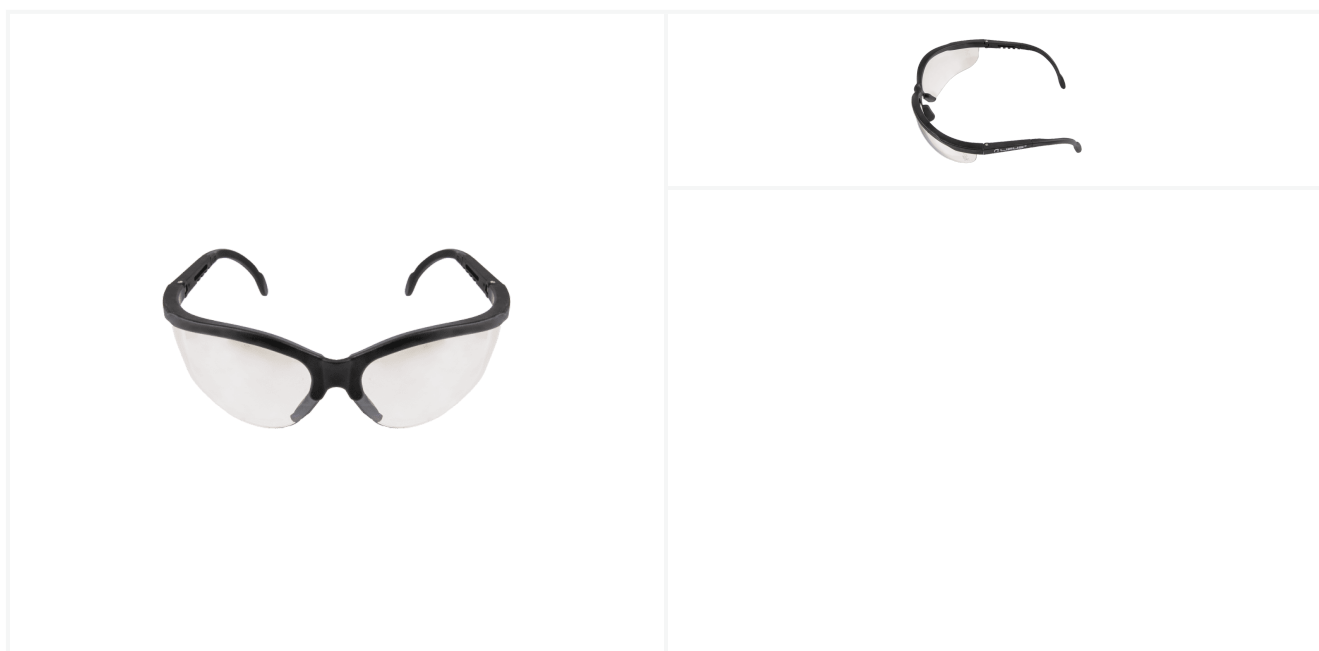

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para proteger el ojo contra golpes impacto de partículas polvo y chispas.
- Filtro UV.
- Lente de policarbonato.
- Posee una película levemente metalizada que atenúa la luz solar manteniendo una adecuada prestación con luz artificial. Indicado para personal que realiza habitualmente sus tareas alternando entre ambientes con luz artificial y luz natural brillante.
- Antirrayadura (HC): película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario prolongando su vida útil y mejorando la visión.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño ojo de gato. Su radio de curvatura y las patillas siguiéndola línea logran un calce perfecto a la cara y visión panorámica.
- Marco de nylon con puente nasal universal.
- Insertos soft inyectados que brindan confort y evitan deslizamiento.
- Patillas flexibles de nylon delgadas y ergonómicas.
- Patilla telescópica ajustable de 4 posiciones de largo.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS

1. Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud; sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad. Si el protector está dañado deberá ser desechado y reemplazado. Este anteojito brinda la protección indicada en las especificaciones técnicas y conforme al marcado que presenta. Protectores oculares marcados con la letra “S” no deberían utilizarse cuando hay riesgo de impacto de partículas volantes duras afiladas o punzantes. Temperatura de operación: -5°C a +40°C.

USO

1. La duración del anteojito una vez retirado de su embalaje original dependerá de la frecuencia y condiciones de uso. Para un uso diario se recomienda cambiarlo cada 6 meses pero bajo condiciones extremas el protector podría deteriorarse más rápido; en cualquiera de los casos deseche el producto y reemplácelo por uno nuevo. No intente repararlo.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Se recomienda la limpieza después de cada uso. Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón líquido de uso doméstico en agua. No utilice fluidos desengrasantes clorados.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ALMACENAMIENTO

1. Mantener en su embalaje original en lugar seco limpio alejado de la luz solar directa fuentes de alta temperatura vapores solventes o químicos. Temperatura: -5°C a +50°C / Humedad relativa ambiente < 80%.

CERTIFICACIONES

- IRAM EN 166
- Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultando la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.