

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

MARCA 

MODELO: COR3

CLIENTE: -

O.CORTE:

PRENDA: PANTALON CARGO CON CIERRE EN CARTERA

CODIGO:

TELA: SARGA PESADA 80Z

COLORES: - 

PINZAS

volcadas hacia los laterales del pantalón

BOLSILLOS INCLINADOS

Con forrería de la misma tela Cosidos con recta pespunte simple a 0.7cm del borde

Armado: con dobladillador y 2 atraques: en el inicio (horizontal) y en el final (vertical)

Cerrado de bolsillos: Overlock 5 hilos paso 7mm

GRIFA CORCEL

En costura de cerrado de costado derecho a 6cm de final de la boca del bolsillo

UNION DE FRENTE

Dos costuras simple pespunte a 1mm del borde y separadas a 6mm.

LATERALES Y ENTREPIERNA

3 costuras cadenas

Paso 1/4"

Armado: Delanteros sobre traseros

RUEDO

Con dobladillo interno de 2cm

(2cm+1cm doblados hacia dentro) y con pespunte visible externamente a 18mm del borde inferior del pantalón

CINTURA

Entera y doblada, tomando al pantalón, lleva dos costuras y dos inferiores que lo aseguran al resto de la prenda

Colocado de cintura 4 costuras cadenas.

Entre internas: Paso 1"

Entre externas: Paso 1 1/2"

Extremos: rebatiendo 1cm y vuelto a rebatir hasta borde de cartera. Una costura simple pespunte, vertical al borde coincidiendo con dirección del pespunte de carteras sobrecosido horizontal sobre las 2 costuras superiores de colocado de cintura.

OJAL

Redondo, tamaño acorde al botón se habilita provisoriamente el RECTO.

En el centro de cintura izquierda a 1cm del borde.

Corte: 16mm

BOTON METALICO CORCEL

Colocado en el centro de la cintura derecha alineado con el cierre.

CARTERA

Colocado de cierre a carteras: 1 costura simple pespunte (en izquierda inclinado)

IZQUIERDA

Se coloca una cartera simple de cierre con pespunte a la vista a 33mm Colocado:

1 costura simple pespunte a 5mm del borde

Pespunte: 1 costura simple pespunte a 33mm del borde de cartera con terminación curvada

Tomando cartera simple en todo su recorrido


Realizar atraques en cartera uno al fin y otro al inicio de la zona curva de costura

DERECHA

Cartera derecha se coloca una cartera doble de cierre con pespunte a la vista a 2mm del borde de la cartera sobre el delantero y a 36mm del borde externo de cartera

Colocado: 1 costura simple pespunte a 2mm del borde delantero y a 36mm del borde externo doblado de la cartera incluyendo cierre a 5mm del borde de cremallera

Sobrehilado con overlock de 3 hilos dejando ancho de carteras a 42mm

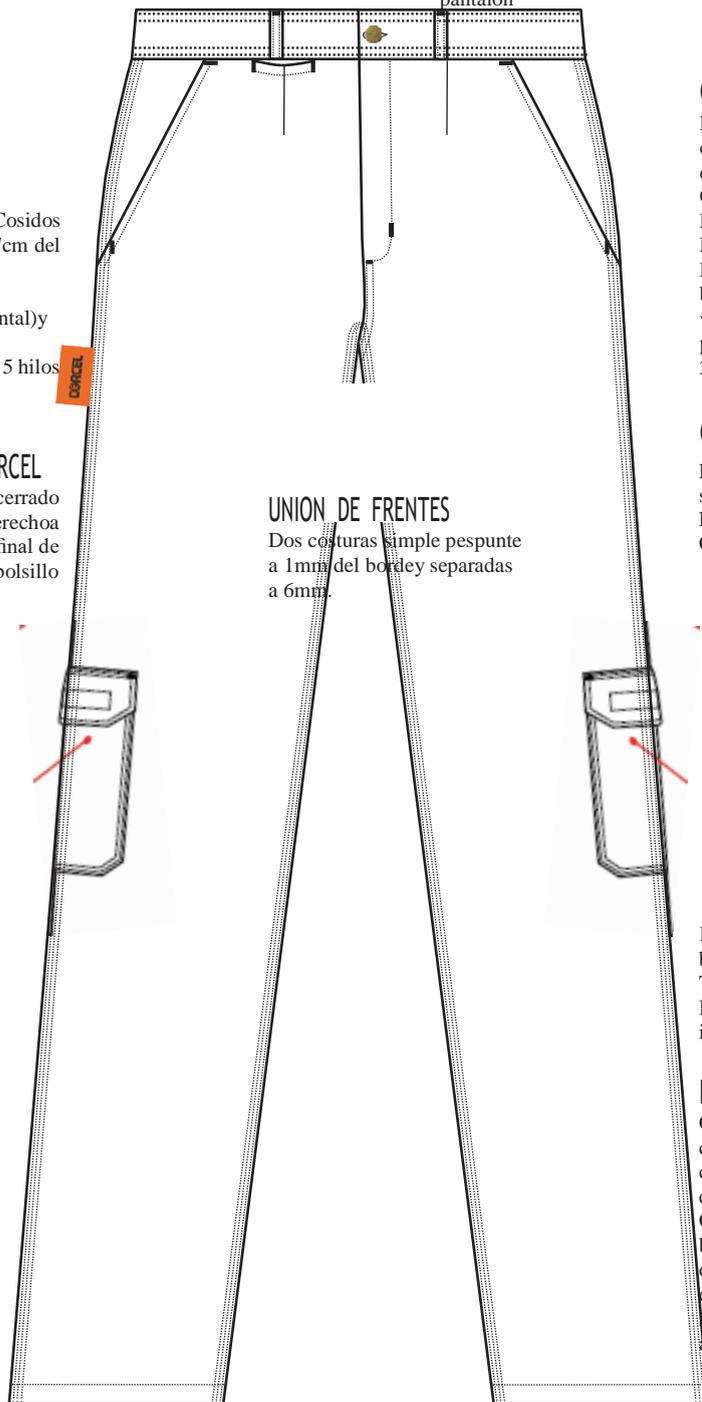

PINZAS TRASERAS

Internas, formadas por una costura desde la cintura hasta el piquete de centro de bolsillos traseros
Con remates en extremos

PASACINTOS POR 7

2 en delantero, 2 en laterales y 3 en trasero
Medidas: ancho 1cm, largo 4,5/5cm

Costura especial de pasacintos con respunte a la vista

COSTURA

- A) Agarrados con 1 atraque en cada extremo
- B) Agarrados con 1 atraque el extremo superior y en el extremo inferior cosido junto con la cintura

TIRO TRASERO

Unión con 3 costuras cadeneta paso 1/4"
Armado: Izquierdo sobre derecho

BOLSILLO OJAL

Con 2 vivos

Cerrado por botón y ojallo

La abertura esta a 5cm por debajo de la cintura


Cerrado de bolsillos traseros Overlock 5 hilos paso 7mm

Colocado: 1 costura simple respunte a 1mm del borde de boca de bolsillo

Realizar 2 atraques verticales en ambos extremos. Colocar Botón de pasta medida 22 con máquina botonera en el centro del vivo inferior de c/bolsillo coincidiendo con posición de ojallo.

VISTA INTERIOR BOLSILLO Y ETIQUETA DE MARCA, TALLE Y COMPOSICION

colgando de la cintura teniendo en cuenta el centro deforrería de bolsillo trasero izquierdo
ARMADO: con Overlock 5 hilos. Extremos con atracadora

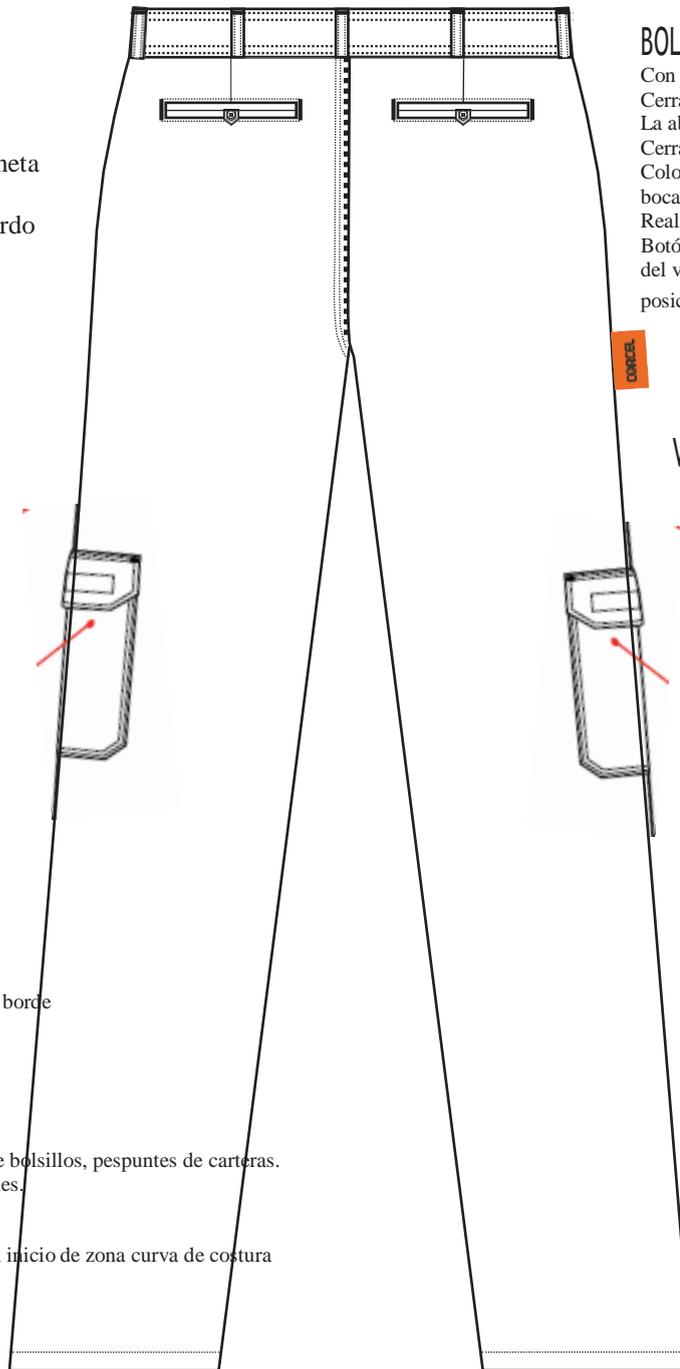

ASEGURADO DE BOLSILLOS

1 costura simple respunte a 5mm del borde

PUNTADAS

Puntadas por cm: 3,5

REMATES

En extremos de costuras de pegado de bolsillos, respuntes de carteras.
En ruedos de botas formando empalmes.


ATRAQUES

- 1) Respunte de carteras: 1 al fin y 1 al inicio de zona curva de costura
- 2) Bolsillos en c/extremo de la boca
- 3) Pasacintos: según opción

TABLA DE MEDIDAS

TABLA DE MEDIDAS DE PANTALON DE TRABAJO													
TALLES	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Cintura	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Tiro delantero	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34
Tiro trasero	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45
Medida de cadera	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Ancho de rodilla	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30
Ancho de bajos	22	22	22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24
Largo entropiemas	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Largo total	104	104,5	105	105,5	106	106,5	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110

AVIOS

PROCESO	UBICACION	DESCRIPCION	COLOR	CONSUMO	CODIGO	IMAGEN
Armado y confección	Del lado derecho de la cintura con vista externa centrado en lamisma y a 28mm del borde de cartera (lado derecho)	Botón CORCEL Tamaño 17	Bronce Viejo	1 unidad	BOTM.08.BRV.17	
Armado y confección	MEDIDAS USADAS Talle 36-42: 16cm Talle 44-50: 18cm Talle 52 - 58: 20cm Talle 60 en adelante: 25cm	Cierre pantalón	Base de la prenda	1 unidad	CIP.99.---.16 CIP.99.---.18 CIP.99.---.20 CIP.99.---.25	
Armado y confección	A 6cm del final del bolsillo delantero lateral izquierdo	Grifa CORCEL Indumentaria Profesional	-	1 unidad	GR.08	
Armado y confección	Colgando de la cintura trasera del lado interno a la mitad de la forreria del bolsillo izquierdo	Etiqueta CORCEL Indumentaria Profesional Talle	-	1 unidad	ETT.08.--	
Armado y confección	En aguja PUNTADAS POR CM: 3,5	Hilo Título 90 	Base de la prenda	CONSUMO POR PRENDA 100 metros CONSUMO MAQUINAS 40 CONOS	HI.99.---.T90	
Armado y confección	En bobina y/o crochet PUNTADAS POR CM: 3,5	Hilo Título 120 	Base de la prenda	CONSUMO POR PRENDA 100 metros CONSUMO MAQUINAS56 CONOS	HI.99.---.T120	